
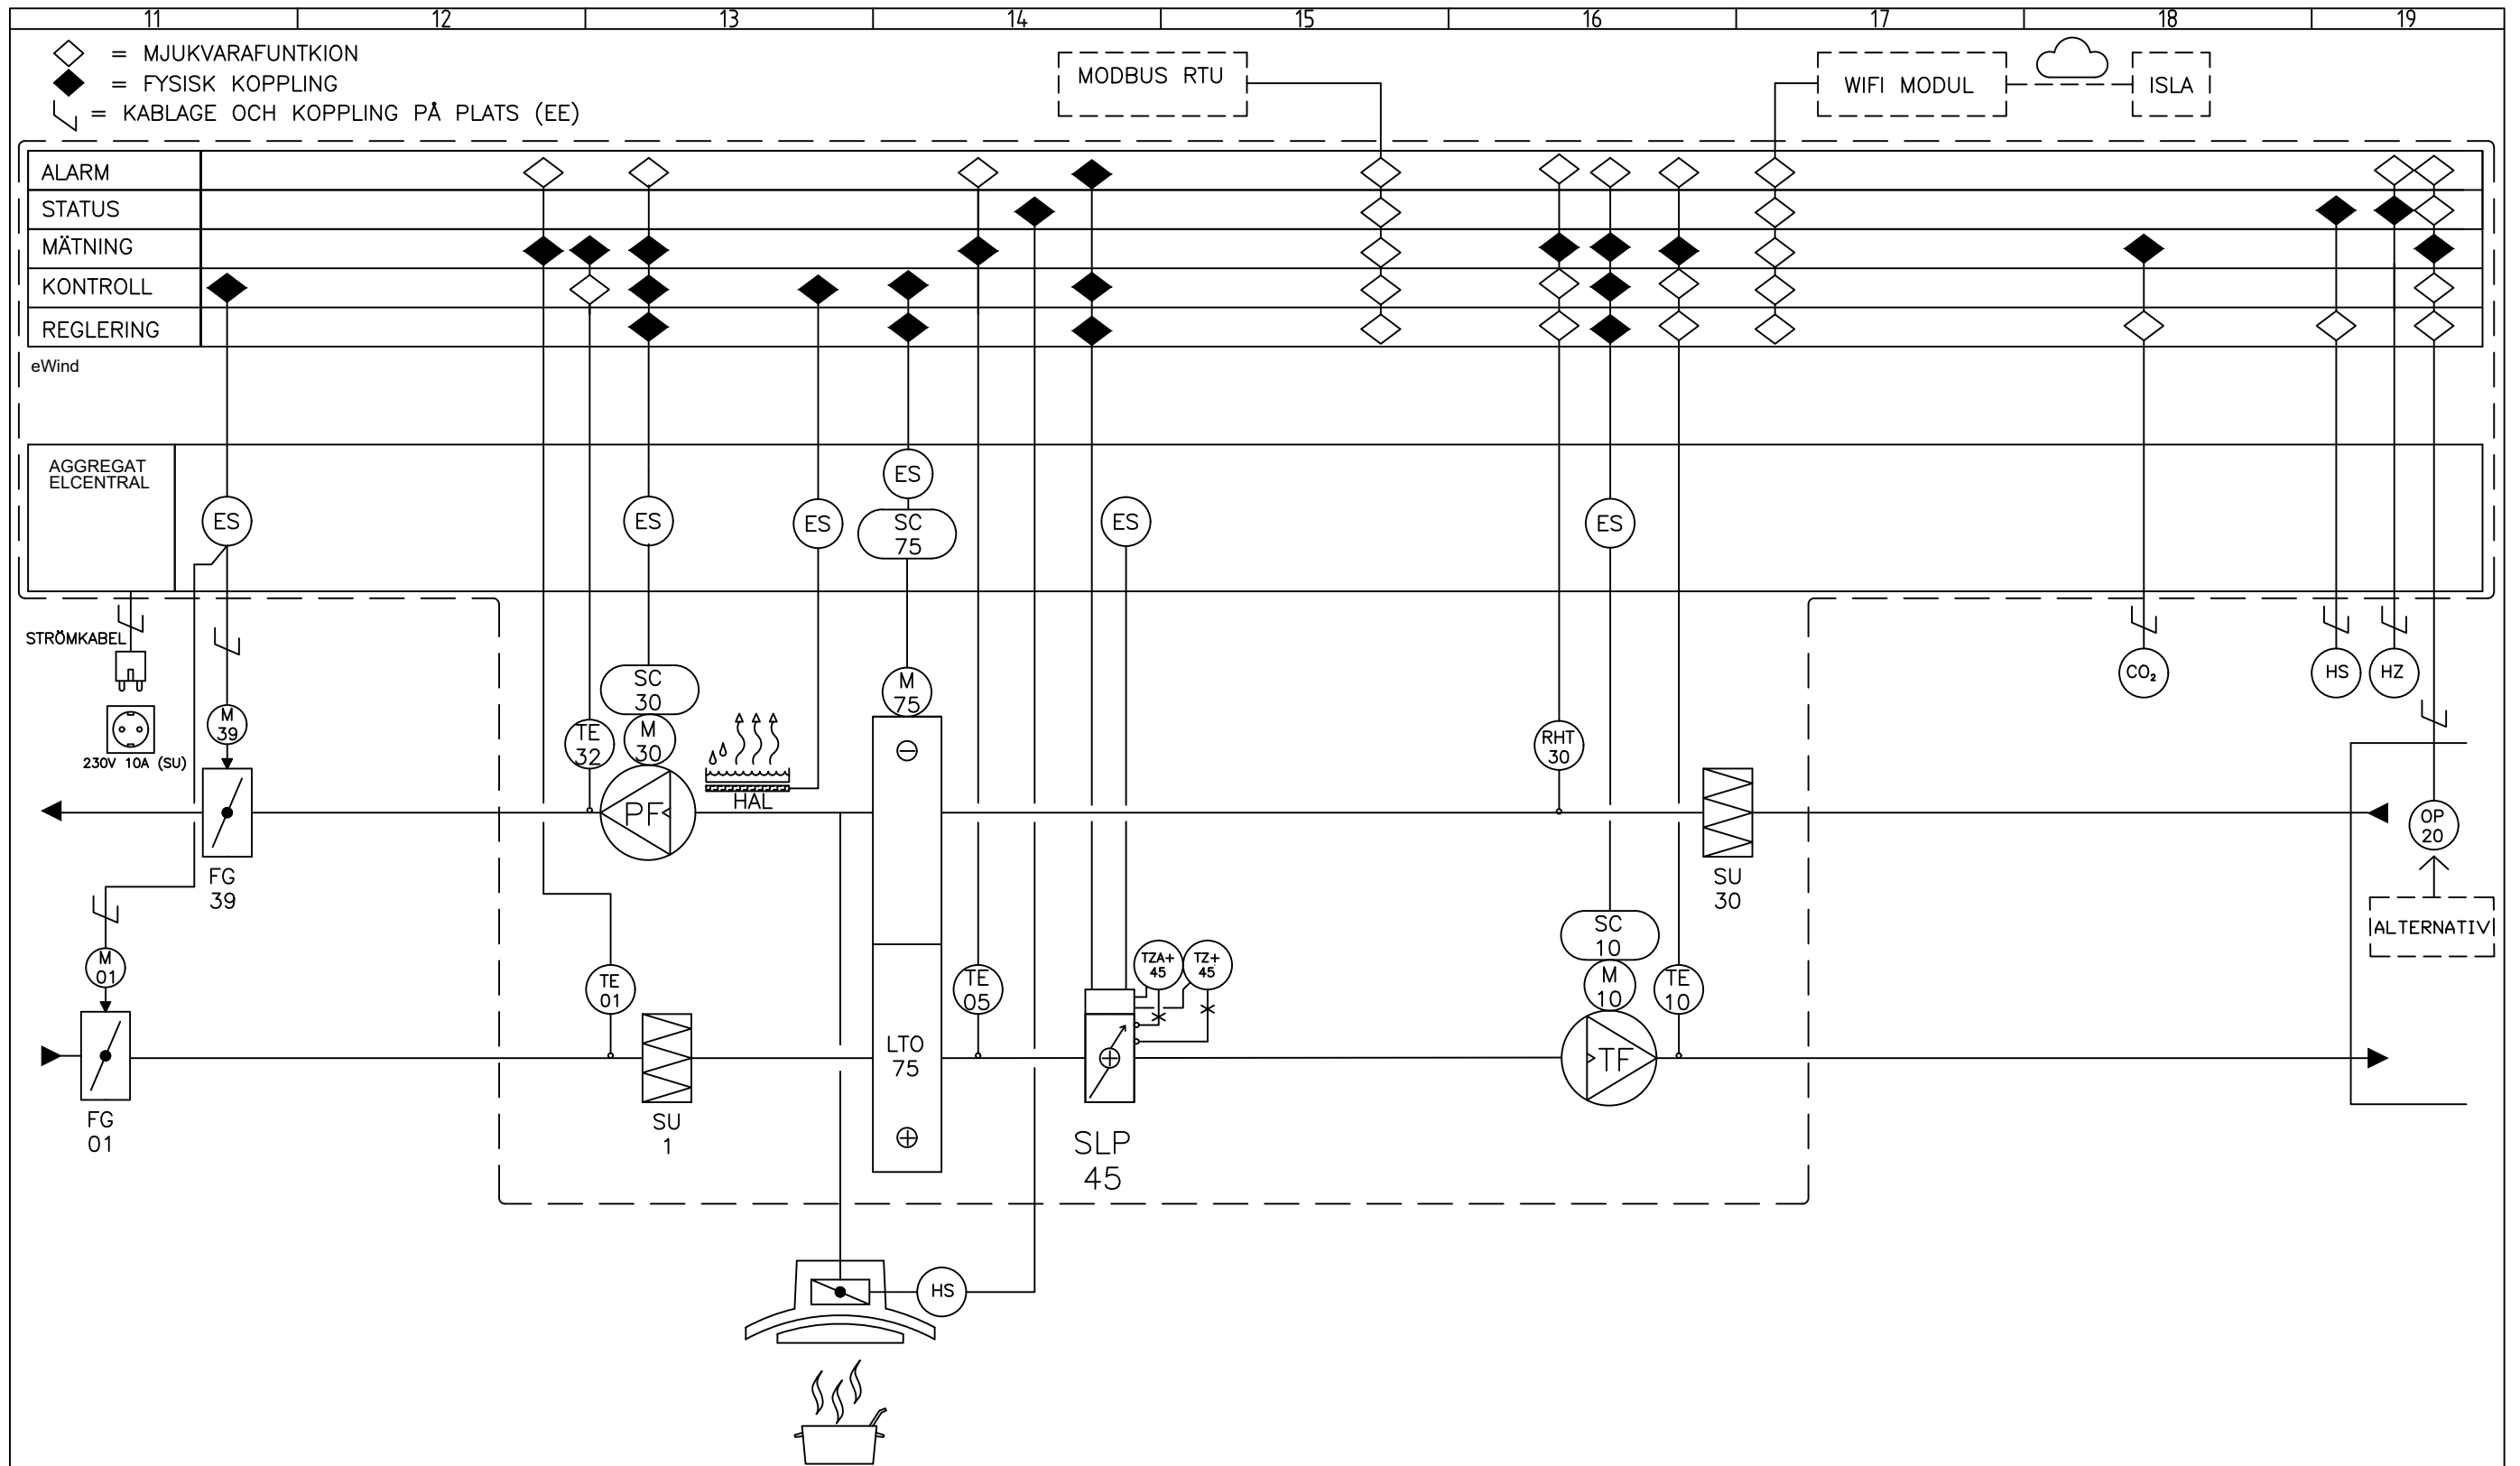






SV
XX
TL
XX
LEVERERAS
OMONTERAD
ELCENTRAL
(EL ENTREPRENÖR)

Drawn by JP	Check by MKa	Appr by	File	Date 09.02.2026	Scale 0
Name REGLERSHEMA				Weight kg	
Enervent Zehnder Oy Tel +358 207 528 800, www.enervent.com Kipinätie 1, FIN-06150, Porvoo				Dwg no. Salla Compact eWind E CHC	Change - Sheet 1

No	Change	Date	By	Appr by
----	--------	------	----	---------

11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
eWind—Automatikens allmänna funktionsbeskrivning Aggregatet i drift: Aggregatets driftlägen kan ändras med aggregatets styrpanel, yttre styrning eller med fältbuss. Fältbussar: Modbus—RTU är standard i aggregatet. Aggregatet kan med en adapter (extra utrustning) anslutas till KNX—bussar. Med fältbussen kan mätningar avläsas och inställningar ändras. Fläktarnas justering: Fläktarna körs med konstanthastighet. Det är möjligt att för från— och tilluftsfläktarna ställa in enskilda fläkthastigheter för varje enskilt driftläge. Justeringar av värden kan göras i styrpanelen. Värmejustering: Tilluftstemperatur TE10 hålls vid sitt börvärde med (kylningen,) värmeåtervinningen samt eftervärmningen. Fuktforcering: Aggregaten är alltid utrustade med inbyggd fuktgivare i frånluften. Användaren kan aktivera fuktforceringen, då höjer automatiken fläkthastigheterna ifall gränsvärdet för fukt överskrids. CO2—forcering (extra utrustning): Användaren kan aktivera CO2 forceringen, ifall aggregatet har inbyggd CO2—givare, eller alternativt kopplat en yttre CO2—givare till automatiken. Automatiken höjer fläkthastigheterna, ifall gränsvärdet för forceringen överskrids. Allmänna säkerhetsåtgärder samt låsningar: I aggregat där fläktarna utgör en fara, så stannar aggregatet då serviceluckan öppnas. Spjäll: Spjällen styrs med ett spjällrelä. Reläkontakten är slutet då aggregatet är i drift. Modeller med elbatteri Om elbatteriets effekt överskrider 2kW är aggregatet utrustat med tryckövervakning över tilluftfläkten. Automatiken tillåter inte användning av elbatteri om tilluftfläkten saknar flöde.					Modeller med vattenbatteri Frys skydd Vid kallstart av aggregatet, öppnar automatiken TL45 ventilen enligt utomhustemperaturen. När aggregatet är i stoppläge, upprätthålls mätningen under den avstannade tiden med returvattengivaren. Ifall returvattengivaren underskrider den krävda gränsen, så öppnar automatiken TL.45 ventilen. Ifall temperaturen trots allt sjunker under alarmgränsen, så aktiveras ett a—alarm och aggregatet stängs av. Sommarfunktion I alla pumpstyrningsutgångar finns sommarstyrning för pumpen, denna startar på pumpen då och då för att förhindra fastkärvning. A—alarm: Vid A—klassens alarm stannar aggregatet och anger alarmet i panelen och A—alarmets alarmrelä sluts(alarmrelä ingår inte i modeller med kylning eller förvärmning). Aggregatet kan omstartas när alarmet är kvitterat och orsaken till alarmet åtgärdad. AB—alarm: Vid alarm av AB—klass går aggregatet in i felläge, detta innebär att tilluftsfläkten stannar medan frånluftsfläkten börjar gå på minimihastighet, aggregatet startar då situationen som orsakade alarmet är över.																								
					<table><tr><td>Drawn by JP</td><td>Check by MKa</td><td>Appr by</td><td></td><td>File</td><td>Date 09.02.2026</td><td>Scale 0</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Name FUNKTIONSBESKRIVNING</td><td colspan="2">Weight kg</td></tr><tr><td colspan="4">Enervent Zehnder Oy Tel +358 207 528 800, www.enervent.com Kipinätie 1, FIN-06150, Porvoo</td><td>Dwg no. Salla Compact eWind E CHC</td><td>Change -</td><td>Sheet 1</td></tr></table>				Drawn by JP	Check by MKa	Appr by		File	Date 09.02.2026	Scale 0					Name FUNKTIONSBESKRIVNING	Weight kg		Enervent Zehnder Oy Tel +358 207 528 800, www.enervent.com Kipinätie 1, FIN-06150, Porvoo				Dwg no. Salla Compact eWind E CHC	Change -	Sheet 1
Drawn by JP	Check by MKa	Appr by		File	Date 09.02.2026	Scale 0																							
				Name FUNKTIONSBESKRIVNING	Weight kg																								
Enervent Zehnder Oy Tel +358 207 528 800, www.enervent.com Kipinätie 1, FIN-06150, Porvoo				Dwg no. Salla Compact eWind E CHC	Change -	Sheet 1																							
No	Change	Date	By	Appr by																									