

Salla Compact

Teknisk informasjon

always the best climate

Teknisk beskrivelse


Generelt

Salla Compact er et ventilasjonsaggregat spesielt utviklet for leiligheter og mindre eneboliger. Total høyde er kun 485mm inkludert monteringsplaten, men til tross for den beskjedne størrelsen er dette en kraftpakke med en maksimal kapasitet på 360m³/t v/ 100Pa.

Spesielt for Salla Compact-aggregatet er monteringssettet. Monteringssettet trengs alltid fordi det inneholder en monteringsplate som samtidig fungerer som aggregatets tak. Monteringssettet inneholder også fester for veggmontering.

Monteringsplaten effektiviserer installasjonen av et stort prosjekt, siden monteringsplaten kan monteres i forbindelse med kanal-/rørarbeidet lenge før ventilasjonsaggregatet. Denne løsningen beskytter også ventilasjonsaggregatet mot å bli skittent i byggefasen. Salla Compact-aggregatets kondensvannlås (tilbehør) monteres inne i aggregatet. Takket være den innebygde vannlåsen blir den totale høyden på aggregatløsningen enda lavere.

Salla Compact-aggregatet kan også alternativt bestilles med en monteringsplate for tilkobling til kjøkkenhette (CHC-modell).



Fordeler

- En utmerket løsning for leiligheter og mindre boliger takket være den beskjedne størrelsen.
- Meget effektiv varmegjenvinning med trinnløs roterende varmeveksler
- Automatisk fuktforsering med innebygd fuktsensor
- Gjenvinning av både energi og fukt
- Kjølegjenvinning som gjenvinner kjøling fra boligen dersom det er kaldere inne enn ute om sommeren
- Intelligent frostbeskyttelsesfunksjon
- Salla Compact er utstyrt med eWind-styreautomatikk
- App-styring via vår selvutviklede app ISLA
- Tilkoblingsmuligheter for flere eksterne automasjonssystemer som KNX, Modbus
- Alle komponenter har hurtigkoblinger for enkelt vedlikehold
- Aggregatet er modellert i MagiCAD og Revit



Teknisk informasjon

Teknisk informasjon

Salla Compact	
Maks. luftstrøm @100 Pa	360 m ³ /h
Høyde inkl. takmonteringsplaten	483 mm
Bredde	580 mm
Dybde	500 mm
Vekt	50 kg
Installasjon	På veggen / I taket
Temperatur	Installert i rom med temp. over +5°C
Nominell spenning	230 V, 50 Hz
Nominelt forbruk med elektrisk ettervarmer	696 W
Merkestrøm med elektrisk ettervarmer	3.8 A
IP-klassifisering	IP44
Materiale	Plate galvanisert, pulverlakkert
Innermateriale	Plate galvanisert
Varmeveksler	Roterende varmeveksler
Alternative varmevekslere	Premium
Effektivitet for varmegjenvinning med jevn luftstrøm (EN 308)	85,5 %

En komplett ordre består av
et ventilasjonsaggregat,
et monteringssett og
en kontrollpanelpakke

Katalognummer

Ventilasjonsaggregat + monteringssett	Katalognummer
Salla Compact eWind E høyre	471 012 304
Salla Compact eWind E venstre	471 011 271
Salla Compact eWind E høyre premium	471 011 267
Salla Compact eWind E venstre premium	471 012 528
Monteringssett Compact høyre	471 012 529
Monteringssett Compact venstre	471 012 529
Monteringssett CHC Compact høyre	471 010 988
Monteringssett CHC Compact venstre	471 011 001
eWind kontrollpanelpakke	471 011 045

Tilleggsutstyr	Katalognummer
Innebygd vannlås	471 010 997
Salla filterpakke ISO ePM1 55% / ISO ePM10 60 % (F7/M5)	471 010 944




Energy Optimizer


Gjør en grundig dimensjonering med vårt dimensjoneringsprogram Energy Optimizer.
Du finner Energy Optimizer på nettsiden vår
www.exvent.no/optimizer/

Dimensjonstegninger

Høyre versjon

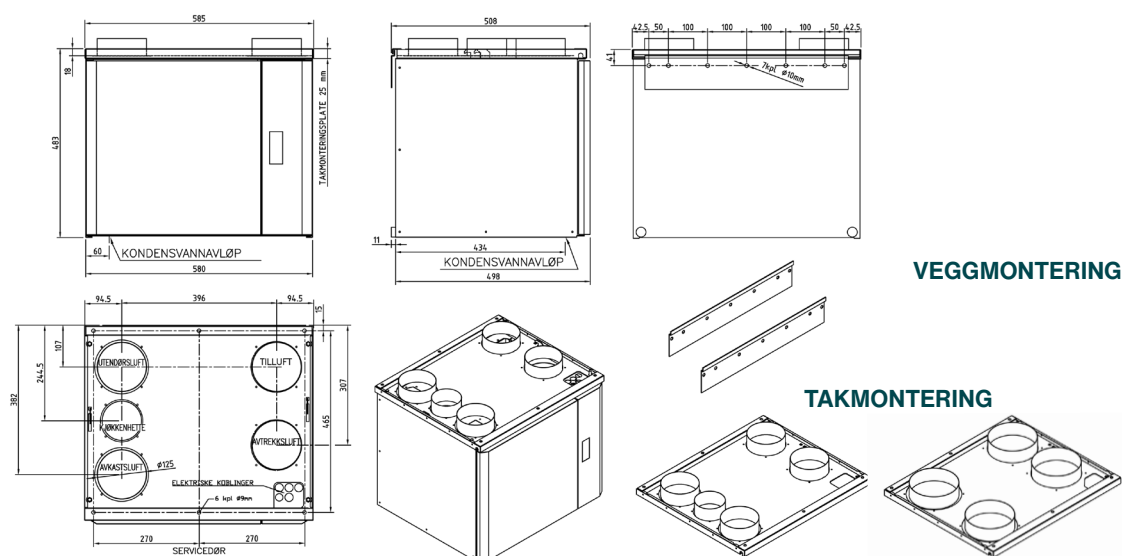


Venstre versjon

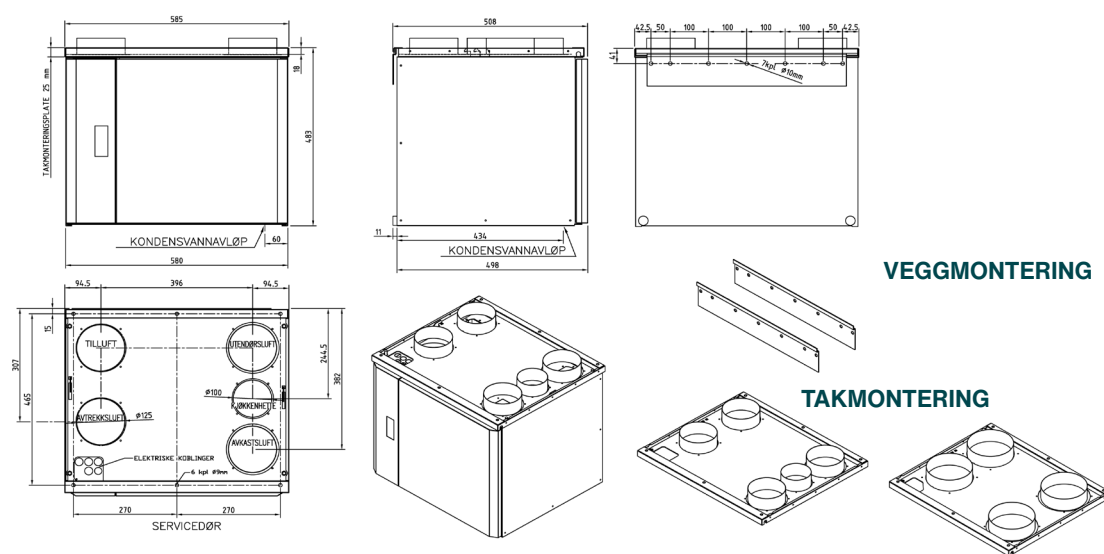

Monteringssettet
muliggjør installasjon
på vegg eller i tak

Kapasitetskurver

Salla Compact tilluft- og avtrekkskapasitetskurve med F7/M5-filter

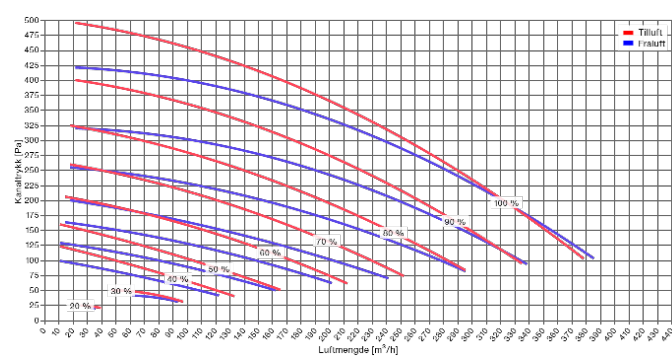

Eco Design

