

Exvent kjøkkenhetter




exvent

Exvent kjøkkenhetter

Exvent kjøkkenhetter er en serie kjøkkenhetter som kan brukes sammen med Exvent ventilasjonsaggregater. Serien består av **kjøkkenhetter i standard og moderne design** og kan kobles sammen med aggregatet via kanal eller direkte på aggregatet. Noen modeller leveres med aktivt kullfilter. Fargevalgene er hvit eller rustfritt stål.

Kjøkkenhetter som kan kobles direkte til ventilasjonsaggregatet

Standard Plus

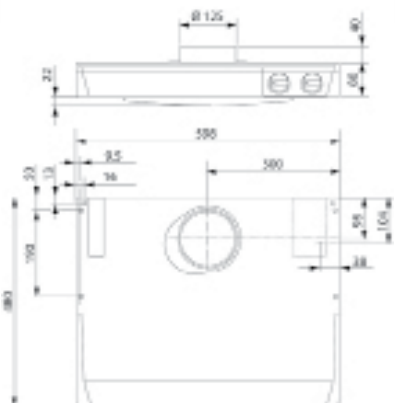


Kan monteres
på
ventilasjons-
aggregatet

Standard model. Utstyrt med timerstyrt spjeld, lys og filter. Signal til ventilasjonsaggregatet når spjeldet åpnes (sluttet kontakt). Spjeldet lukker automatisk etter innstilt tid på bryteren (30-60 min) og aggregatet går tilbake til normal hastighet.

Bredde: 600 mm
Lys: 11 W lysstoffrør
Installasjon: min. 400 mm fra komfyrtopp, min. 650 mm fra komfyrtopp gass
Filter: vaskbart filter matte
Oppfangning iht. EN 13141-3:2017 : 75% ved 165 m³/h
Farge alternativ: hvit / rustfritt stål
Artikkel nr: hvit K240130301, rustfritt stål K240130302

Premium

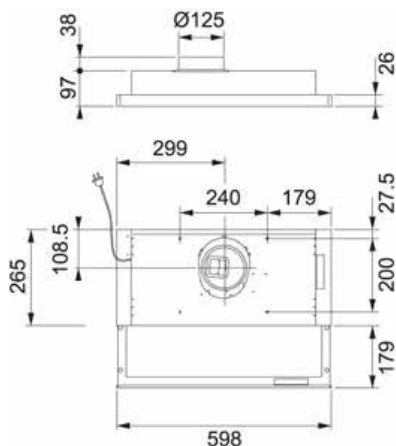


Premium model. Brytere for lys og spjeld sitter på den uttrekkbare fronten. Signal til ventilasjonsaggregatet når spjeldet åpnes (sluttet kontakt). Spjeldet lukker automatisk etter innstilt tid på bryteren (60 min) og aggregatet går tilbake til normal hastighet.

Bredde: 600 mm
Lys: LED 2x2W
Installasjon: min. 400 mm fra komfyrtopp, min. 650 mm fra komfyrtopp gass
Filter: vaskbart alu fett filter
Oppfangning iht. SS4330501: 75% ved 165 m³/h
Farge alternativ: hvit / rustfritt stål
Artikkel nr: hvit K240130201, rustfritt stål K240130202

Kjøkkenhetter med aktivt kullfilter


Franke 420

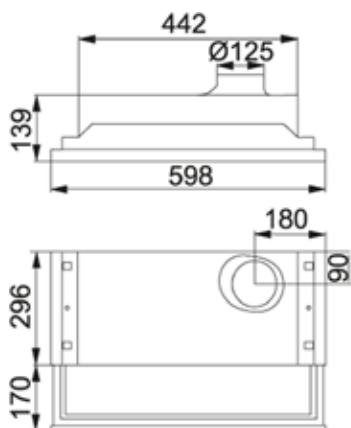

Kjøkkenhette med motor og aktivt kullfilter.
Motoren starter når fronten trekkes ut.

Bredde: 600 mm
Lys: 11 W lysstoffrør
Installasjon: min. 400 mm fra komfyrtopp, min.
650 mm fra komfyrtopp gass
Filter: aktivt kullfilter
Oppfangning lht. SS4330501: 75% ved 165 m³/h
Farge alternativ: hvit / rustfritt stål
Artikkel nr: hvit K240130401,
rustfritt stål K240130402

Franke Tender 729

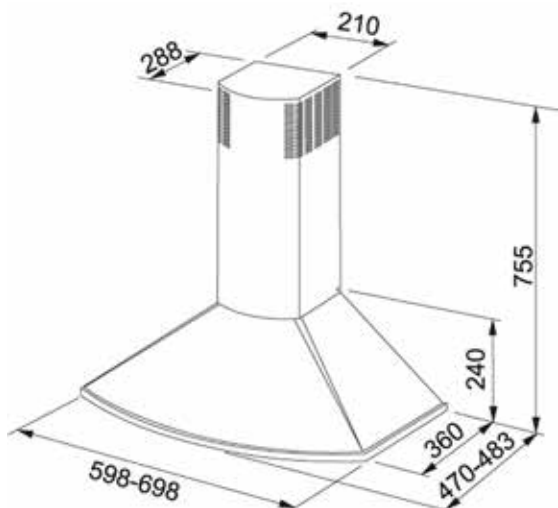

Skandinavias mest populære model for montering på vegg med motor og aktivt kullfilter.

Bredde: 600 mm
Lys: LED 2x2W
Installasjon: min. 400 mm fra komfyrtopp, min.
650 mm fra komfyrtopp gass
Filter: aktivt kullfilter
Oppfangning lht. SS4330501: 75% ved 338 m³/h
Farge alternativ: hvit / rustfritt stål
Artikkel nr: hvit K240130404,
rustfritt stål K240130403

Exvent AS
Gml. Ringeriksvei 125, NO-1356 BEKKESTUA
Tlf: +47 67 10 55 00
exvent@exvent.no
www.exvent.no

exvent